




ACROTECH Boya Kurutma Arabası Basic



YENİ

ACROTECH Boya Kurutma Arabası Basic


Basit ve hızlı. Temel modelimiz Kurutma arabası Kurutucu serimizin temel modeli çok yönlüdür ve kullanımı basittir. ACROTECH Geçmeli sistem , anında ve kolayca ve alet kullanmadan dönüştürülebilir. Acrotech boya kurutma raflarımız Her gereksinime göre ayrı ayrı uyarlanmıştır. Basit ve kurulumu kolaydır. Yerden tasarruf etmek için çok idealdir.



ACROTECH Boya Kurutma Arabası 24 seviyeye kadar genişletilebilir

- Esnek, sağlam ve kararlı
- Sadece ayırın ve birlikte itin

- **Acrotech akordion raf sistemi (Alet kullanmadan ayarlanabilir)**
- Yüksek kaliteli sarı kaplamalı ped
- 4 tekerlek, 2 si frenli
- Genişletilebilir ve katlanabilir



Yerden tasarruf edin

Acrotech Boya kurutma arabası basic model

Type / Art.-Nr.	L, T, H (mm)	Kullanılabilir uzunluk (mm)	Düzenli yük dağılımı		Delikler	Çubuklar	Yükseklik (mm)	Boru çapı Ø (mm)	Tekerlek Ø (mm)
Basic / 23030	300 - 1500, 750, 1840	600	250	40	24	24	40	24	125
Aksesuar çubukları / 23032	-	600	-	-	-	24	-	24	-
Tırnak arası Basic / 23031	-	600	-	40	24	12	40	24	-



ACROTECH Boya Kurutma Arabası

(Çift Taraflı)

ACROTECH Boya Kurutma Arabası (çift taraflı)

Bleiben Sie flexibel: **Her iki tarafta kullanılabilir.** Destek çubukları sayesinde derinliği ayarlanabilir.


- İç tüplü çubuklar sayesinde daha fazla destek derinliği
- Her iki tarafa da yüklenebilir, ön ve arka
- Geri çekilebilir arka tekerlekler sayesinde uç kısımlar emniyetlidir
- Esnek, sağlam ve kararlı
- Sadece ayırın ve birlikte itin

Aletsiz değiştirme

- Yüksek kaliteli sarı kaplamalı ped
- 4 tekerlekli, 2 si frenli
- Orta kısım genişletilebilir
- Her iki taraftan yükleme yapılabilir





ACROTECH

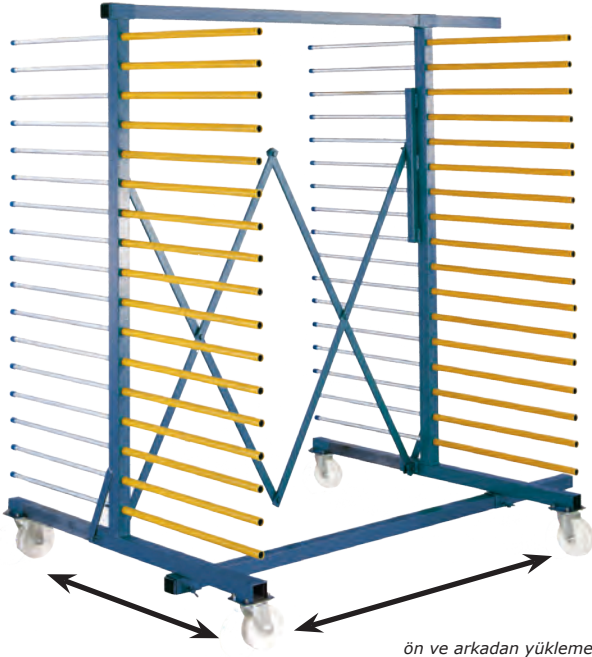

ön ve arkadan yükleme

Arka tırnaklar mevcuttur. Ayarlanabilir.

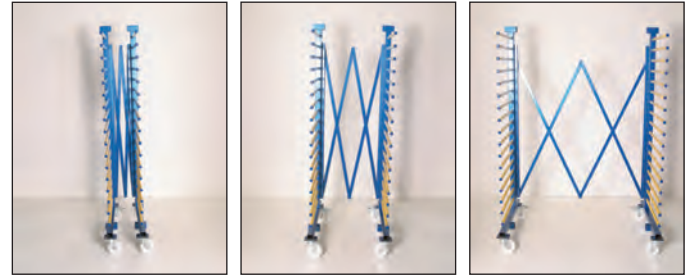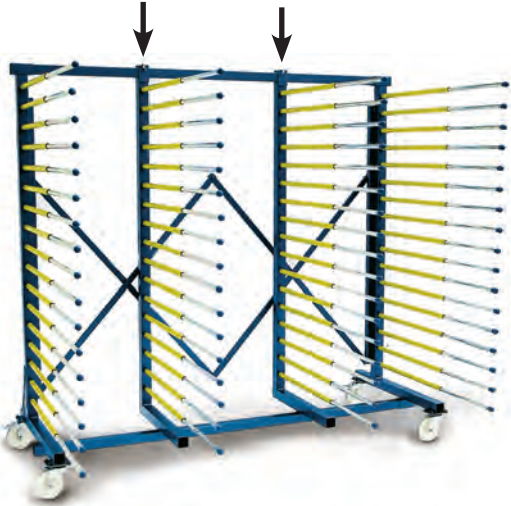

Acrotech boya kurutma arabası çift yönlü

Type / Art.-Nr.	L, T, H (mm)	Kullanılabilir Uzunluk (mm)	Düzensiz yük dağılımı		Max. Katlar Ön/Arka	Çubuklar	Yükseklik Boru (mm)	Boru Ø (mm)	Tekerlek Ø (mm)
			Max. Toplam- Ağırlık(kg)	Max. Yük-Parça (kg)					
Standard+ 2-Parça / 23099	300 - 2000, 840, 1840	600 - 900	400	70 - 44	17 / 17	34	70	24	125
Aksesuarlar Tırnak araları Standard+ / 23100	-	600 - 900	-	70 - 44	17 / 17	17	70	24	-

ACROTECH Boya Kurutma Arabası A2-N, A4-N (Çift Taraflı)



ACROTECH Boya Kurutma Arabası A2-N, A4-N (Patentli)

Boya kurutma arabaları yüksek derecede esneklik, kullanım kolaylığı ve kısa değiştirme süreleri ile karakterize edilir. Diğer bir artı ise istikrarlı yapısıdır. Kullandıktan sonra, araba hızlı bir şekilde birlikte itilebilir ve yerden tasarruf sağlar. ACROTECH, boya kurutma arabaları mevcut ve farklı versiyonları kolayca genişletilebilir.

Ara kısımlar genişleyebilir.

(A3-N, A4-N veya A5-N)

A serisinin tüm avantajlarıyla. Uzatma, örneğin kısa iş parçaları, ince parçalar ve daha fazlası için tavsiye edilir. İç borular kademesiz ayarlanabilir (resimlere bakınız).




A4-N

ACROTECH A serisi - Akıllı çözüm:


- Acrotech taşıyıcı araba sistemi sayesinde hızlı ve kolay taşınabilir (aletsiz)
- kolay ve yerden tasarruf sağlayın
- Kaplamalı destek çubukları ile yüzey koruması
- her iki tarafa yüklenebilir, ön ve arka
- İç tüplü çubuklar sayesinde daha fazla destek derinliği
- Sağlam, ekstra güçlendirilmiş taban çerçevesi
- Taşıma standı / ayarlanabilir eğim
- Geri çekilebilir arka tekerlekler nedeniyle eğilmez
- Değişken ayarlanabilir ara çubuklar
- Çift çekmeli makas sistemi



A2-N



Premium - A4-N




Ayarlanabilir eğim

A2-N, A4-N									
Type / Art.-Nr.	L, T, H (mm)	Kullanılabilir Uzunluk (mm)	Max. Toplam-ağırlık(kg)	Yük/Parça Part(kg)	Max. Katlar ön/arka	Çubuklar	Yükseklik Boru (mm)	Boru Ø (mm)	Tekerlek Ø (mm)
Tip A2-N / 23044	400 - 2000, 940, 1870	600 - 900	400	70 - 44	17 / 17	34	70	24	125
Tip A4-N / 23045	400 - 2000, 940, 1870	600 - 900	400	70 - 44 x 2	17 / 17	68	70	24	125
Aksesuarlar Tırnak Araları A/21300	-	600 - 900	-	35 - 22	17 / 17	17	70	24	-



ACROTECH Boya Kurutma Arabası Stabil-Flex

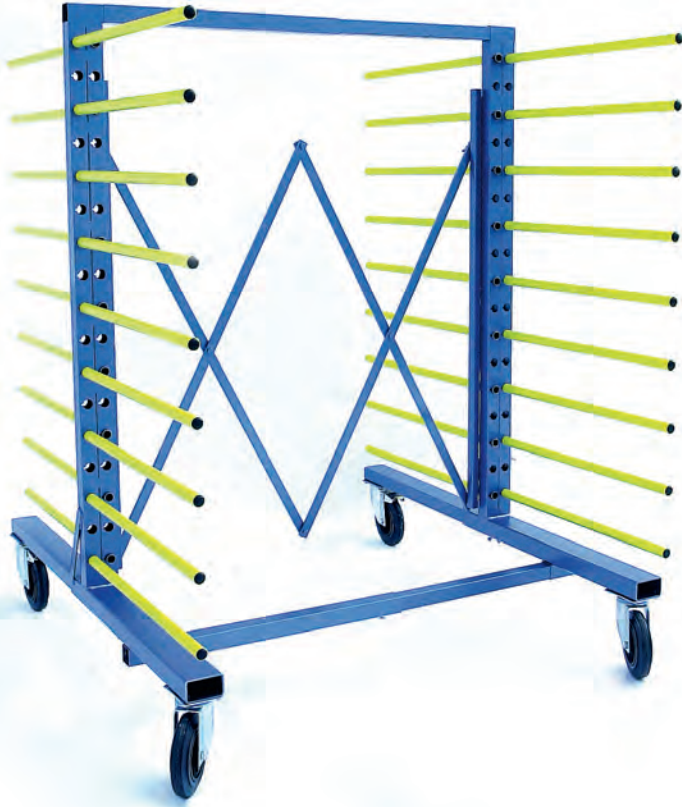

ACROTECH Stabil-Flex

ACROTECH boya kurutma arabası Stabil-Flex


Yüksek yük kapasitesi ve esneklik

Ekstra büyük takviyeli taban yapısı ve çift destek ayağı sayesinde Stabil Flex, aşağıdaki gibi aşırı yüksek yükler için idealdir. Ağır kapılar, plakalar, vb. Uzun destek çubuklarıyla (800 mm), daha derin nesnelere bile iyi taşınabilir ve kurutulabilir. Yüzeylerinizi korumak için, tüm raflar koruyucu bir hortumla çevrilidir. Bireysel seviyeler, Acrotech ayarlı sisteminin yardımı ile çok kısa sürede değiştirilebilir ve böylece gereksinimlerinize esnek bir şekilde uyarlanabilir. Bunun için herhangi bir alete ihtiyacınız yoktur.

Takılabilir çift destek borusu yük taşıma kolay ve hızlı bir şekilde iki katına çıkarılabilir. Kullanımdan sonra, yerden tasarruf etmek için çaba sarf etmeden araba katlanabilir. ACROTECH Stabil Flex ayrıca sağlam lastik tekerlekler ve 2 fren ile donatılmıştır



Seviye başına daha fazla yük kapasitesi için çift taşıyıcı

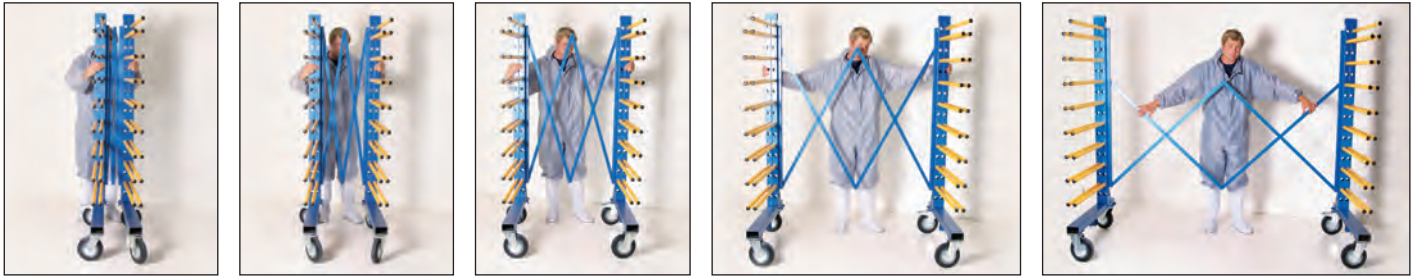


Az yer kaplayın

Acrotech Stabil-Flex

Type / Art.-Nr.	L, T, H (mm)	Kullanılabilir Uzunluk (mm)	Düzenli Yük Dağılımı		Katlar Ön/Arka	Çubuklar	Yükseklik Boru (mm)	Boru Ø (mm)	Tekerlek Ø (mm)
			Max. Toplam-Yük(kg)	Max. Toplam Yük/Parça (kg)					
Stabilo-Flex 2-Parçalar / 23050	400 - 2000, 1000, 1960	800	700	100 (2 bar ile 200)	17 oder 17	34 (max. 68)	58	30	200
Aksesuar çubukları 34 parça / 23062	-	800	-	-	17 und 17	34	58	30	-

ACROTECH Duvar Rafı WALL-M




ACROTECH Duvar Rafı Typ WALL-M


WALL-M ile ACROTECH kurutma ve taşıma duvara monte edilebilir bir tepsisi sunar. ACROTECH eklenti sistemimiz sayesinde, bu ürün istek ve gereksinimlerinize göre kolayca ve hızlı bir şekilde dönüştürülebilir. Her uygulama için optimum desteği sağlamak için boru çubuklar bireysel olarak ayarlanabilir. WALL-M kullanımdan sonra yerden tasarruf sağlamak için katlanabilir.

Acrotech duvar rafı aşağıdakilerle karakterize edilir:

- **Tek tek takılabilir çubuklar**
- Kaplamalı destek çubukları ile yüzey koruması
- standart olarak 9 çubuk ile donatılmıştır
- iç tüplü çubuklar sayesinde daha fazla destek derinliği; öne doğru uzatılabilir
- Aynı zamanda duvar yönüne katlanabilir.

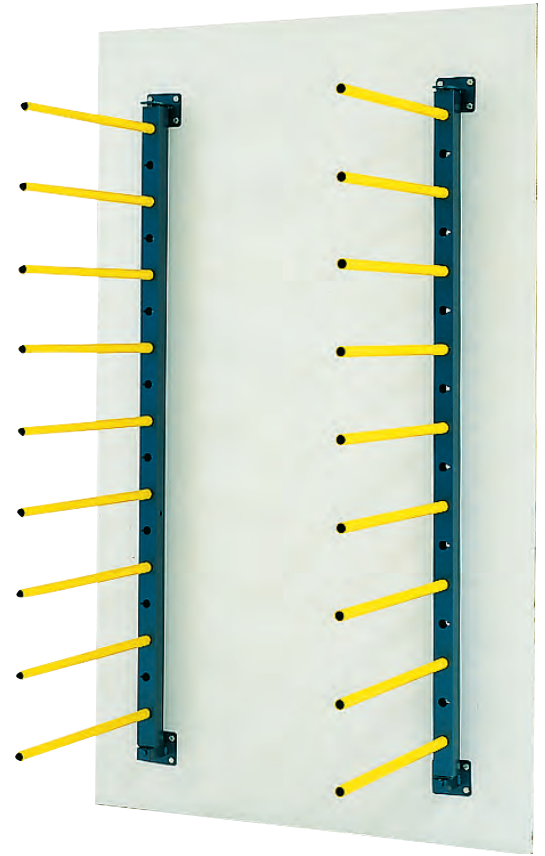

ACROTEC Duvar Tipi WALL-M

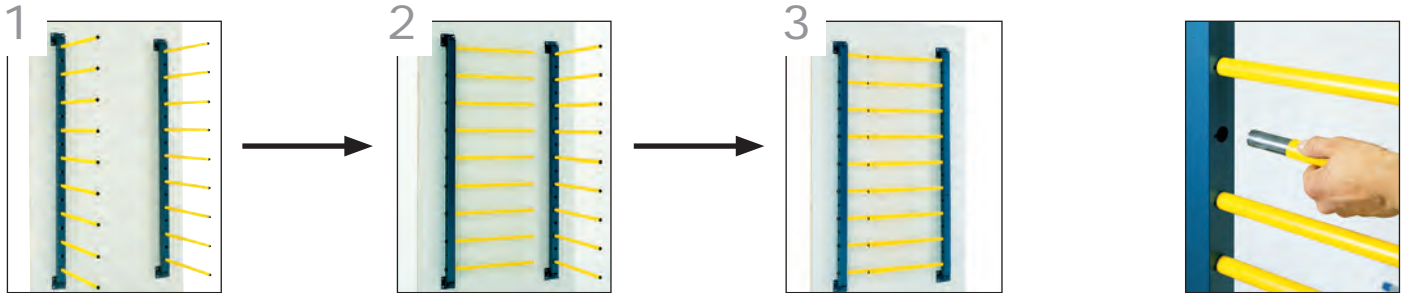

Duvar rafı WALL-M							
Type / Art.-Nr.	Kullanılabilir uzunluk (mm)	Max. Yük (kg)	Max. Toplam Yük (kg)	max. Katlar	Çubuklar	Yükseklik (mm)	Boru Ø (mm)
WALL-M* / 21738	600 - 900	40-50	140	17	9	70	24
ek gereksinimler 8 St. / 21753	600 - 900	-	-	-	+8	-	-

*Raf başına en az 2 duvar rafı WALL-M gerekir