


ACROTECH

BOYA FİLTRELERİ
Paint filters

malzeme: composition:	Atalet etkisi ile çift katmanlı kraft kağıt double layer kraft paper with inertial effect
kalınlık: thickness:	65 mm
maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	180° C
tavsiye edilen geçiş hızı: advisable cross speed:	0,75 m/s
basınç düşümü: initial pressure drop:	30 Pa
toz tutma kapasitesi: dust holding capacity:	5.000 - 15.000 [paint-stop] g/m ²
alev direnci: flame resistance:	2 [U.L. 2-697A]
yenilenme: regeneration:	hayır no

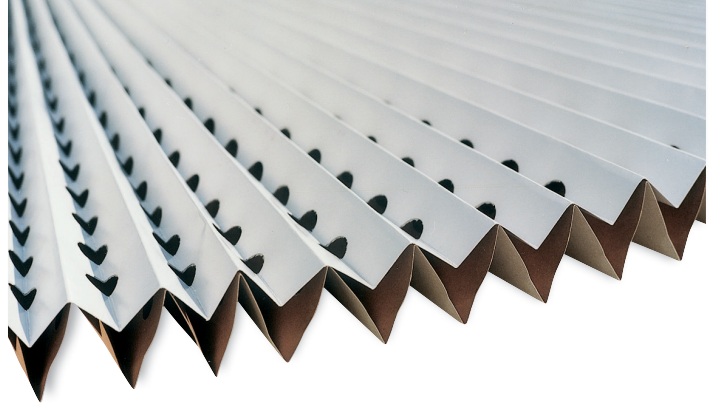


UYGULAMALAR:

- Boya sektöründe "Boya tutma" amacıyla

APPLICATIONS:

- "Paint-stop" effect in the painting sector.

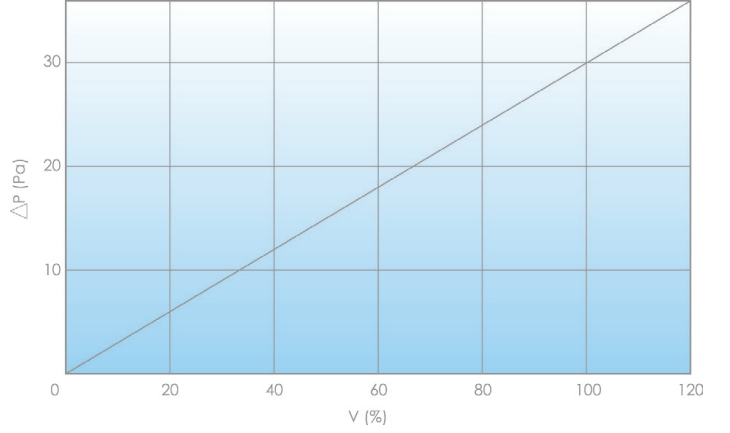

Kod. A-0B1	IC100B	1 x 10,38 m
Kod. AF-0B1	IC90W	0,9 x 9,24 m
Kod. AT-0W1	IC100W	1 x 10 m